Ar dīzeļdegvielu darbināms iekrāvējs

DFG 316-320

Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

DFG 316-320

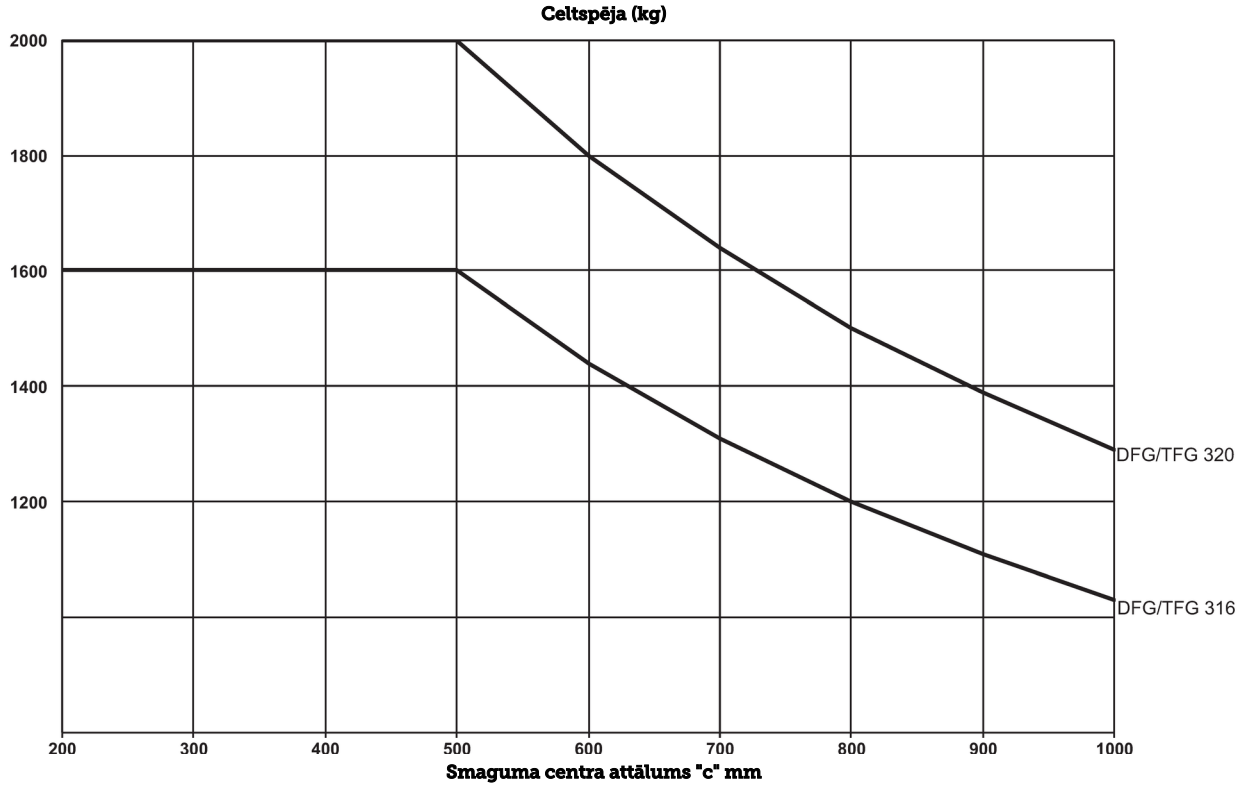
Celtspēja (kg)
2000
1800
1600
1400
1200
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Smaguma centra attālums "c" mm
DFG/TFG 320
DFG/TFG 316

DFG 316-320

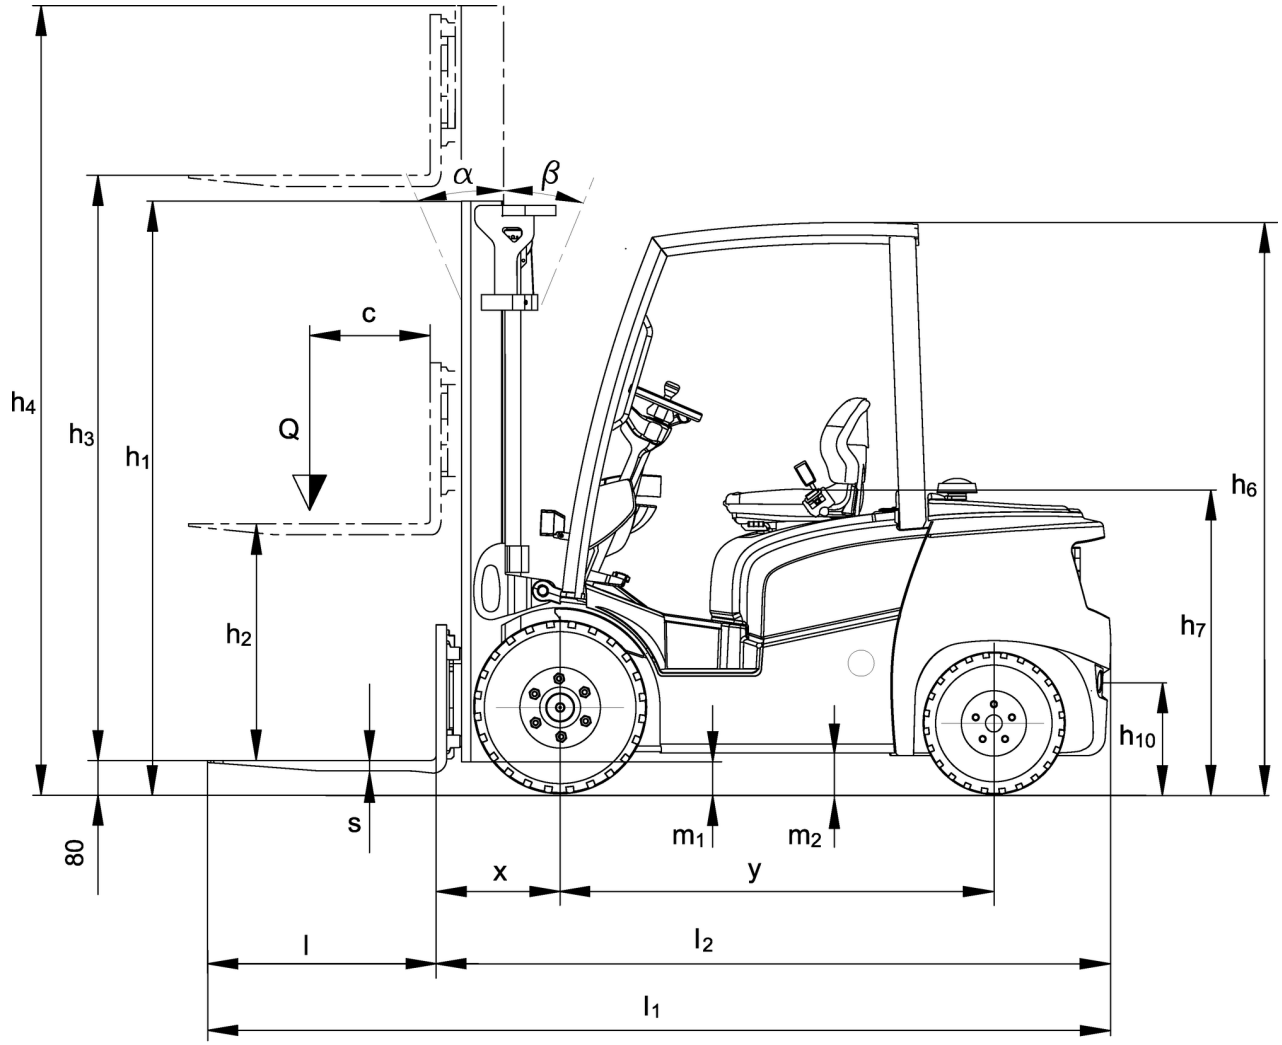
α
β
c
Q
h4
h3
h1
h2
h6
h7
h10
s
80
m1
m2
x
y
l
l2
l1

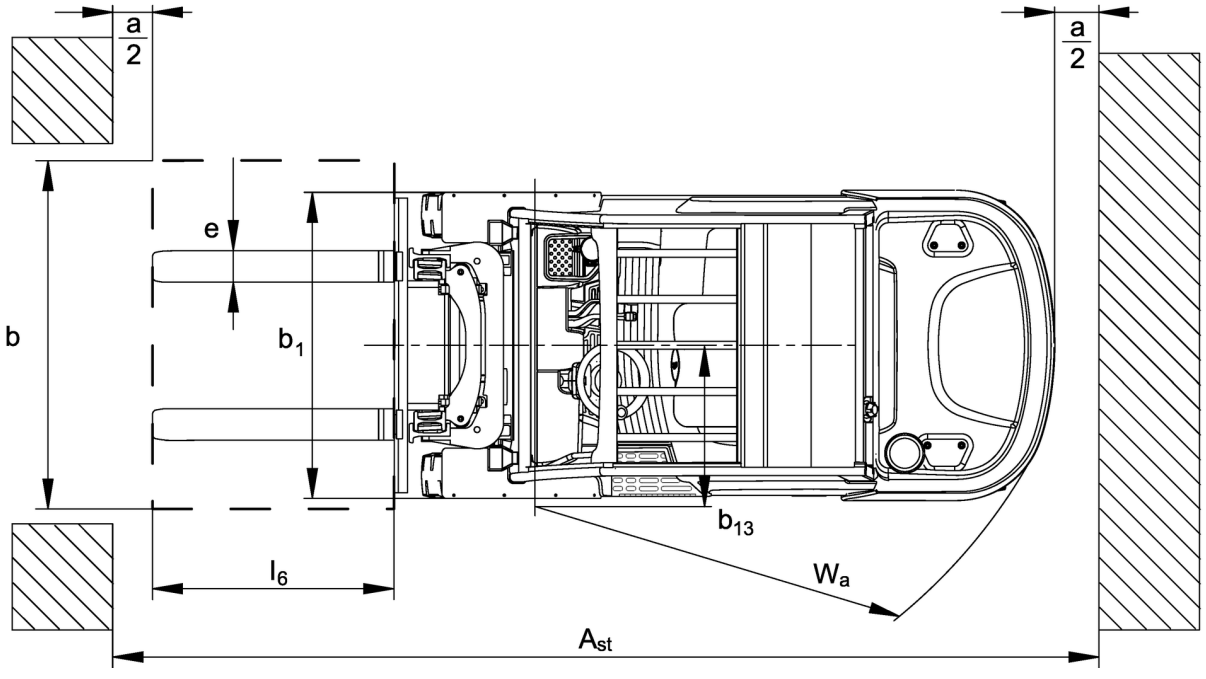
a
2
a
2
e
b
b1
b13
l6
Wa
Ast

DFG 316-320

DFG 316	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Divkāršais masts ZT	**2900 mm**	**2016 mm**	**150 mm**	**3490 mm**	**6 / 7 °**
	3100 mm	2116 mm	150 mm	3690 mm	6 / 7 °
	3300 mm	2216 mm	150 mm	3890 mm	6 / 7 °
	3500 mm	2316 mm	150 mm	4090 mm	6 / 5 °
	3700 mm	2416 mm	150 mm	4290 mm	6 / 5 °
	4000 mm	2516 mm	150 mm	4590 mm	6 / 5 °
	4300 mm	2716 mm	150 mm	4890 mm	6 / 5 °
	4500 mm	2816 mm	150 mm	5090 mm	6 / 5 °
Divkāršais masts ZZ	**3100 mm**	**2071 mm**	**1481 mm**	**3690 mm**	**6 / 7 °**
	3300 mm	2171 mm	1581 mm	3890 mm	6 / 7 °
	3500 mm	2271 mm	1681 mm	4090 mm	6 / 5 °
	3700 mm	2371 mm	1781 mm	4290 mm	6 / 5 °
	4000 mm	2521 mm	1931 mm	4590 mm	6 / 5 °
Trīskāršais masts DZ	**4400 mm**	**2031 mm**	**1441 mm**	**4990 mm**	**6 / 5 °**
	4640 mm	2111 mm	1521 mm	5230 mm	6 / 5 °
	4700 mm	2131 mm	1541 mm	5290 mm	6 / 5 °
	4800 mm	2171 mm	1581 mm	5390 mm	6 / 5 °
	5000 mm	2241 mm	1651 mm	5590 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2421 mm	1831 mm	6090 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2591 mm	2001 mm	6590 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2771 mm	2181 mm	7090 mm	6 / 5 °
	7000 mm	2941 mm	2351 mm	7590 mm	6 / 5 °
	7500 mm	3111 mm	2521 mm	8090 mm	6 / 5 °
DFG 320	**Stroke (h3)**	**Augstuma masts ievilkts (h1)**	**Brīvs pacēlājs (h2)**	**Pacelta masta augstums (h4)**	**Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ**
Divkāršais masts ZT	**2900 mm**	**2023 mm**	**150 mm**	**3512 mm**	**6 / 7 °**
	3100 mm	2123 mm	150 mm	3712 mm	6 / 7 °
	3300 mm	2223 mm	150 mm	3912 mm	6 / 7 °
	3500 mm	2323 mm	150 mm	4112 mm	6 / 5 °
	3700 mm	2423 mm	150 mm	4312 mm	6 / 5 °
	4000 mm	2523 mm	150 mm	4612 mm	6 / 5 °
	4300 mm	2723 mm	150 mm	4912 mm	6 / 5 °
	4500 mm	2823 mm	150 mm	5112 mm	6 / 5 °
Divkāršais masts ZZ	**3100 mm**	**2078 mm**	**1436 mm**	**3742 mm**	**6 / 7 °**
	3300 mm	2178 mm	1536 mm	3942 mm	6 / 7 °
	3500 mm	2278 mm	1636 mm	4142 mm	6 / 5 °
	3700 mm	2378 mm	1736 mm	4342 mm	6 / 5 °
	4000 mm	2528 mm	1886 mm	4642 mm	6 / 5 °
Trīskāršais masts DZ	**4400 mm**	**2038 mm**	**1396 mm**	**5042 mm**	**6 / 5 °**
	4640 mm	2118 mm	1476 mm	5282 mm	6 / 5 °
	4700 mm	2138 mm	1496 mm	5342 mm	6 / 5 °
	4800 mm	2178 mm	1536 mm	5442 mm	6 / 5 °
	5000 mm	2248 mm	1606 mm	5642 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2428 mm	1786 mm	6142 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2598 mm	1951 mm	6642 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2778 mm	2136 mm	7142 mm	6 / 5 °
	7000 mm	2948 mm	2306 mm	7642 mm	6 / 5 °
	7500 mm	3118 mm	2476 mm	8142 mm	6 / 5 °

VDI tabula

Stāvēt: 11/2020

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			**DFG 316**	**DFG 320**	
	1.3	Piedziņa			Dīzelis		
	1.4	Darbība			Sēdeklis		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1600	2000	
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500		
	1.8	Slodze attālums	x	mm	409	416	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1500		
Svari	2.1	Pašsvars		kg	2620	2980	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	3780 / 440	4440 / 540	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1210 / 1410	1220 / 1760	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Gaiss		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			6.50-10		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			18x7-8		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x/2		
	3.6	Mērītājs priekšā	b_{10}	mm	921		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b_{11}	mm	870		
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h_1	mm	2016	2023	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h_2	mm	150		
	4.4	Stroke (h3)	h_3	mm	2900		
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h_4	mm	3490	3512	
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h_6	mm	2120		
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h_7	mm	1075		
	4.12	Sakabe augstums	h_{10}	mm	375	372	
	4.19	Kopējais garums	l_1	mm	3311	3368	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l_2	mm	2261	2318	
	4.21.1	Kopējais platums	b_1	mm	1113		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	40 / 100 / 1050		
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2A		
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b_3	mm	980		
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m_1	mm	93	95	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m_2	mm	111	109	
	4.34	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	3630	3667	
	4.34.1	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	3829	3866	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	W_a	mm	2020	2050	
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b_{13}	mm	562		
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	18 / 19		
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,54 / 0,58	0,57 / 0,59	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,55 / 0,55		
	5.5	Vilce ar / bez kravas		N	14000 /		
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	27 / 30	22 / 30	
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	5,2 / 4,5	5,6 / 4,7	
	5.10	Darba bremzes			hidrauliski		
	5.11	Stāvbremze			hidrauliski		

V-dzinējs	7.1	Dzinējs / modelis		Kubota V2403-M	
	7.2	Motora jauda saskaņā ar DIN ISO 1585	kW	31,2	
	7.3	Nominālais ātrums	1/min	2200	
	7.4	Cilindru skaits / apjoms	st / cm3	4 / 2434	
	7.5.1	Degvielas patēriņš saskaņā ar EN 16796 (dīzeļdegviela)	l/h	2,3	2,6
	7.5.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN 16796 (dīzeļdegviela)	kg/h	7.31	8.26
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Hidrodinamisko	
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	210	
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	40	
	10.5	Versijas vadīšana		hidrauliski	
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	82	
	10.8	Piekabes āķis, tips / tips DIN		Stienis	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH