




Rokas palešu ratiņi **AM 30**

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 30

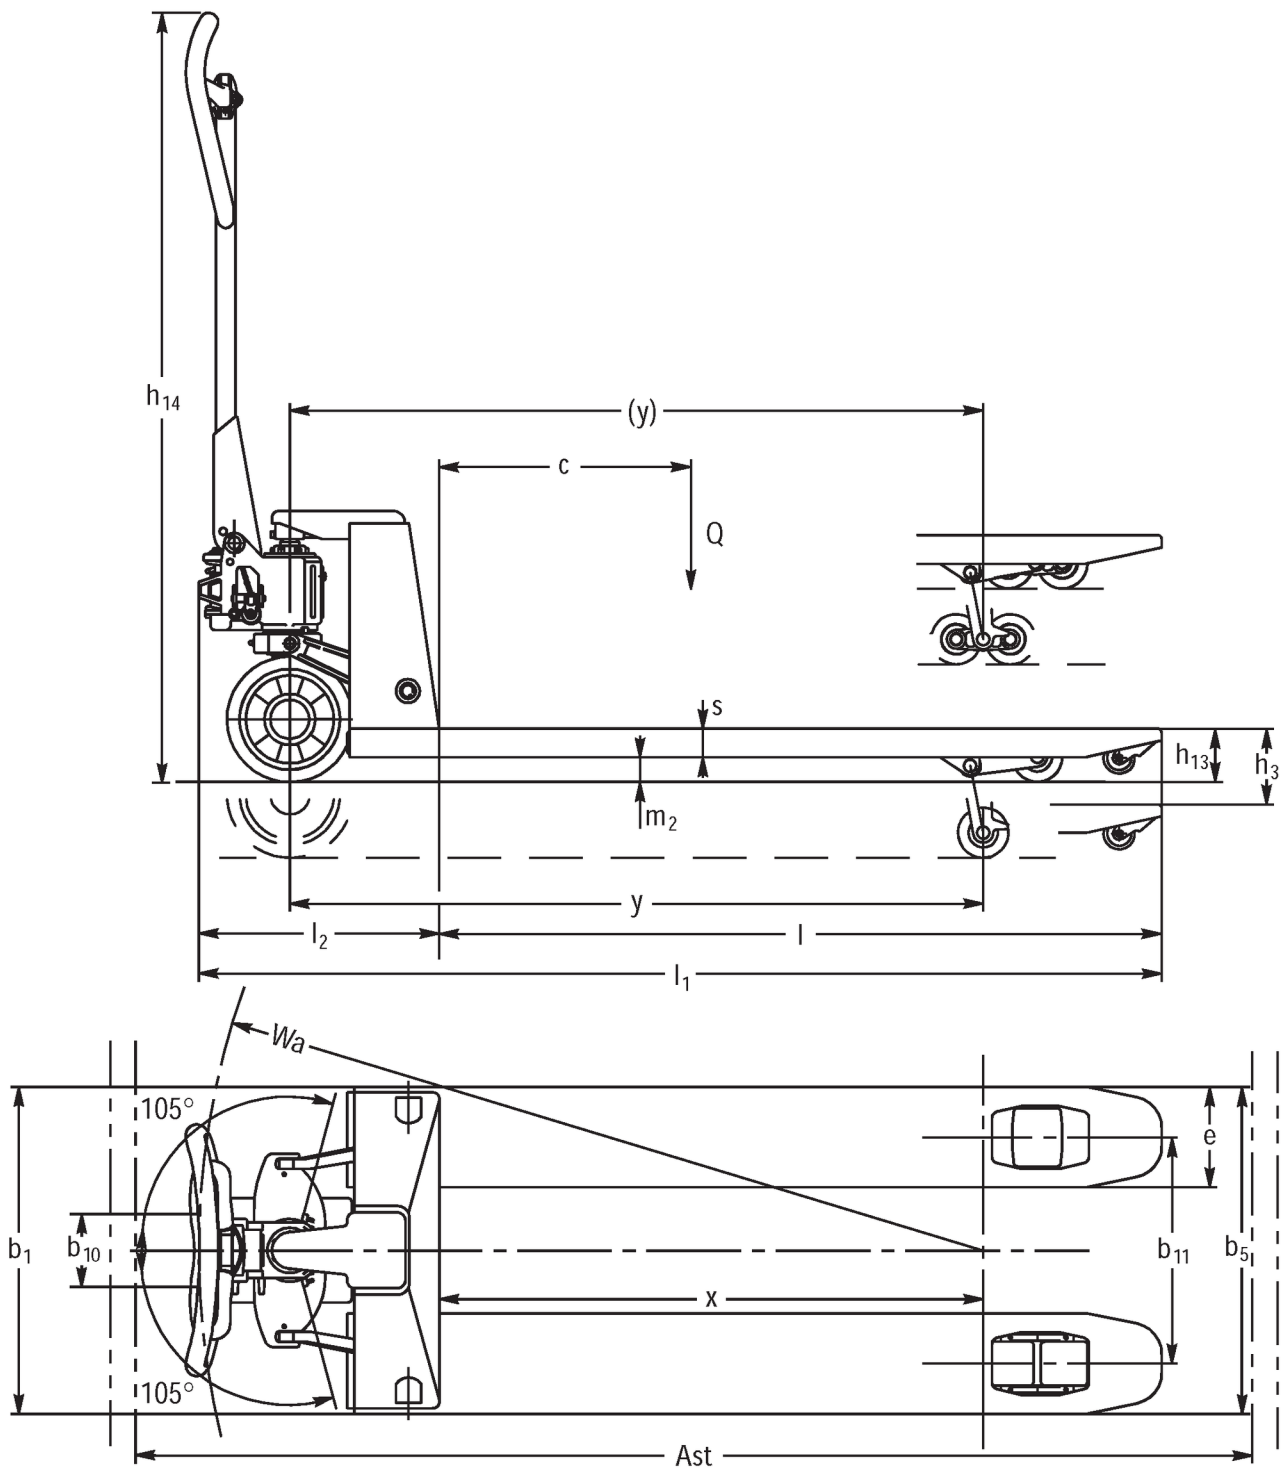

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich			
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AM 30			
	1.3	Piedziņa		Ar rokām			
	1.4	Darbība		Roka			
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	3000			
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600	1050	900	800
	1.9	Garenbāze	y mm	1174	2054	-	
Svari	2.1	Pašsvars	kg	86	142	126	124
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	815 / 2270	1135 / 2007	-	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	28 / 58	57 / 85	-	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		V			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 200 x 50		200	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 80 x 70		80 x 70	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/4		2 / 4	
	3.6	Mēritājs priekšā	b ₁₀ mm	116			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b ₁₁ mm	390			
	Pamata izmēri	4.4	Stroke (h ₃)	h ₃ mm	120		
4.14		Statīva augstums pacelts	h ₁₂ mm	205			
4.15		Augstums nolaists	h ₁₃ mm	85			
4.19		Kopējais garums	l ₁ mm	1603	2483	-	
4.20		Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l ₂ mm	383			
4.21.1		Kopējais platums	b ₁ mm	550			
4.22		Fork izmēri	s/ e/l x	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 2100	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 1600
4.25		Dakšas klīrenss	b ₅ mm	550			
4.32		Centrālās garenbāzes klīrenss	m ₂ mm	36		-	
4.34		Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	1803	2683	-	
4.34.1		Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	1803	2683	-	
4.35	Pagrieziena rādiuss	W _a mm	1319	2184	-		
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,09 / 0,05			

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**